

ENTRADAS VEHICULARES EN HORMIGÓN PREMOLDEADO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Entradas vehiculares premoldeadas.

Entradas de uso vehicular para obras de saneamiento.


Elemento premoldeado conformado por zapata de fundación y losa.

MEDIDAS

Tipología		Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Espesor E (cm)	Diámetro D (cm)*	Peso (kg)
EV 170	Losa	320	170	-	10	-	1.505
	Cabezal	-	170	75	10	30 / 50	410
EV 230	Losa	320	230	-	10	-	2.040
	Cabezal	-	230	80	10	30 / 50	540

(*) Diámetro para caños de 300 y 500 mm

ISOMÉTRICA

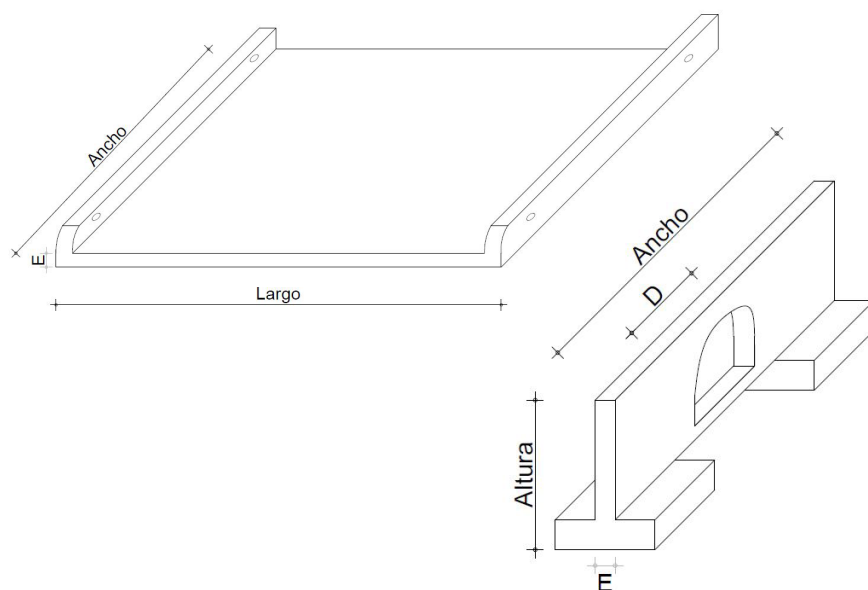

MATERIALES

Hormigón – H30 / $f_{ck} > 30$ MPa

Armadura constructiva – Acero ADN500

VENTAJAS

Velocidad de montaje

Estándar de calidad

Bajo mantenimiento