

DOVELAS MARCO EN HORMIGÓN PREMOLDEADO



DESCRIPCIÓN Y USOS


Dovelas compuestas por un marco rectangular de hormigón premoldeado.

Usos – Pasos pluviales / Drenajes, desagües pluviales o cloacales / Cruces viales o ferroviarios / Alcantarillas / Cámaras técnicas o ductos / Túneles o pasos peatonales.

MEDIDAS

Tipología	Ancho int. (cm)	Alto int. (cm)	Ancho ext. (cm)	Alto ext. (cm)	Largo (cm)	Espesor (cm)	Peso (kg)
DM 255-155	255	155	295	195	100	20	4.730

ESQUEMA

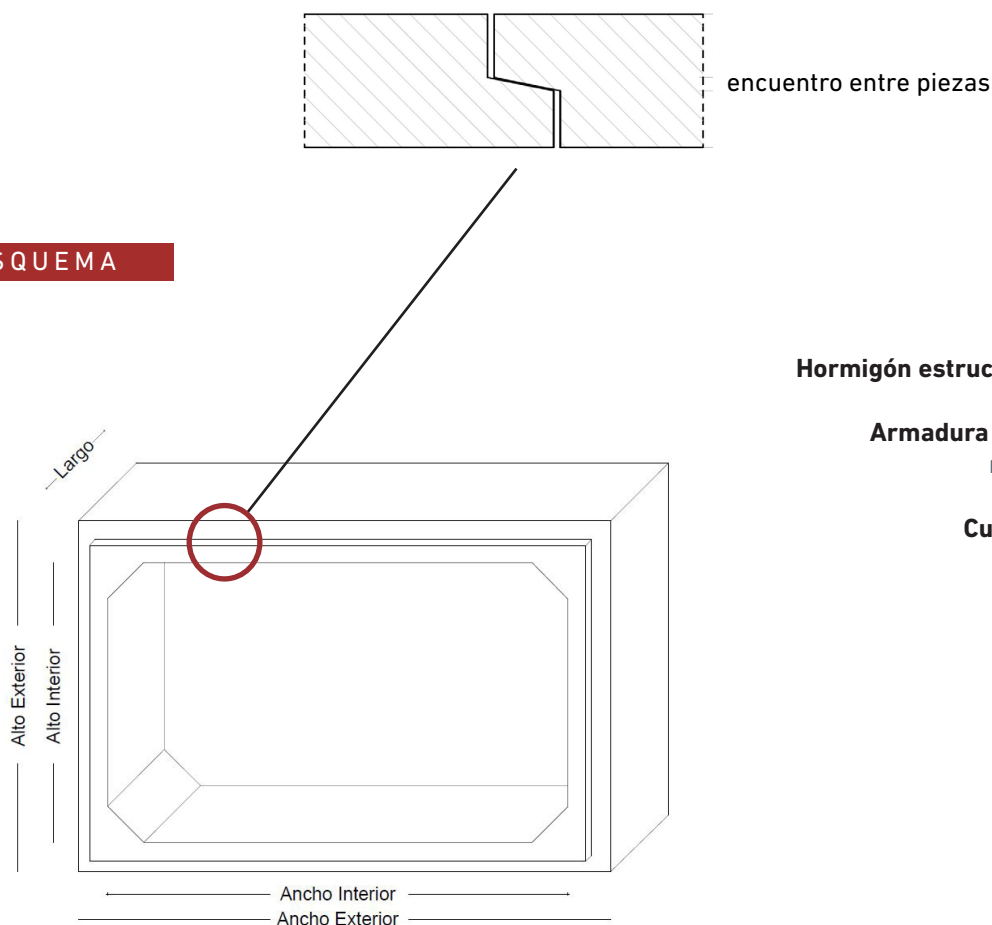

MATERIALES

Hormigón estructural – $f_{ck} > 25$ MPa a 50 MPa

Armadura constructiva – Acero ADN500
mallas o barras según cálculo

Cumple con norma UNIT 843:95

VENTAJAS

Velocidad de montaje

Estándar de calidad

Bajo mantenimiento

Adaptabilidad a diferentes terrenos

**Estructura adaptada a tren de carga
de Vialidad del MTOP**